

Constructions Modernes et Économiques

Sans date. Probablement fin XIXe. Monrocq fr Edit. Imp. 3 rue Suger, Paris


Planche N°2 A

Petit presbytère

I Vue de la façade	P. 2
II Plans du Rez-de-Chaussée et de l'étage	P. 3
III Coupe. Plan d'ensemble	P. 4
IV Métré. Plan de détail de la lucarne	P. 5

Constructions Modernes et Économiques

Sans date. Probablement fin XIXe. Monrocq fr Edit. Imp. 3 rue Suger, Paris

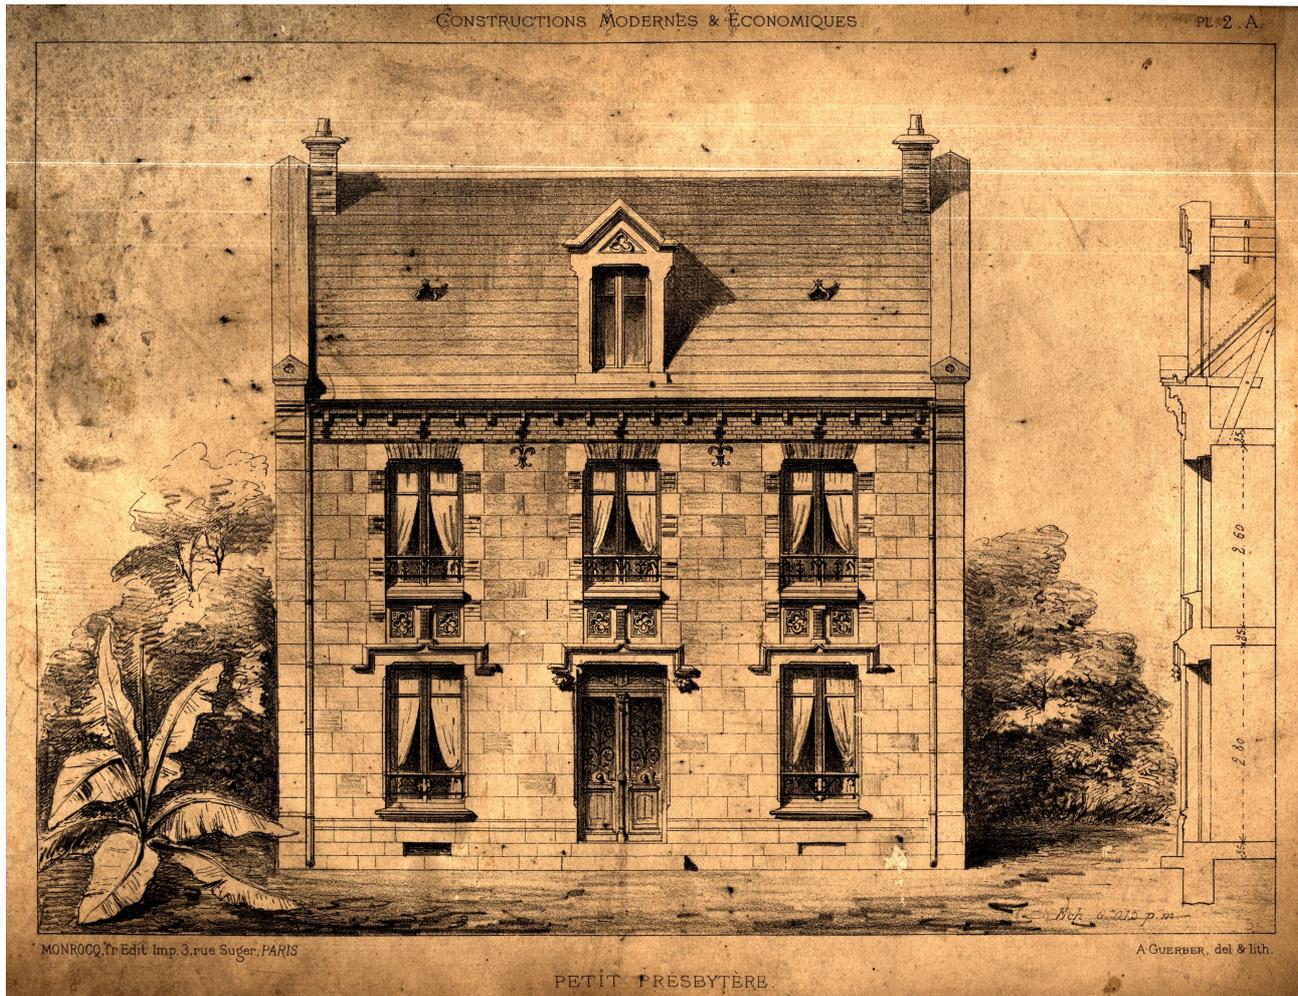


Constructions Modernes et Économiques

Sans date. Probablement fin XIXe. Monrocq fr Edit. Imp. 3 rue Suger, Paris

CONSTRUCTIONS MODERNES & ÉCONOMIQUES.

PL. 2 -B.

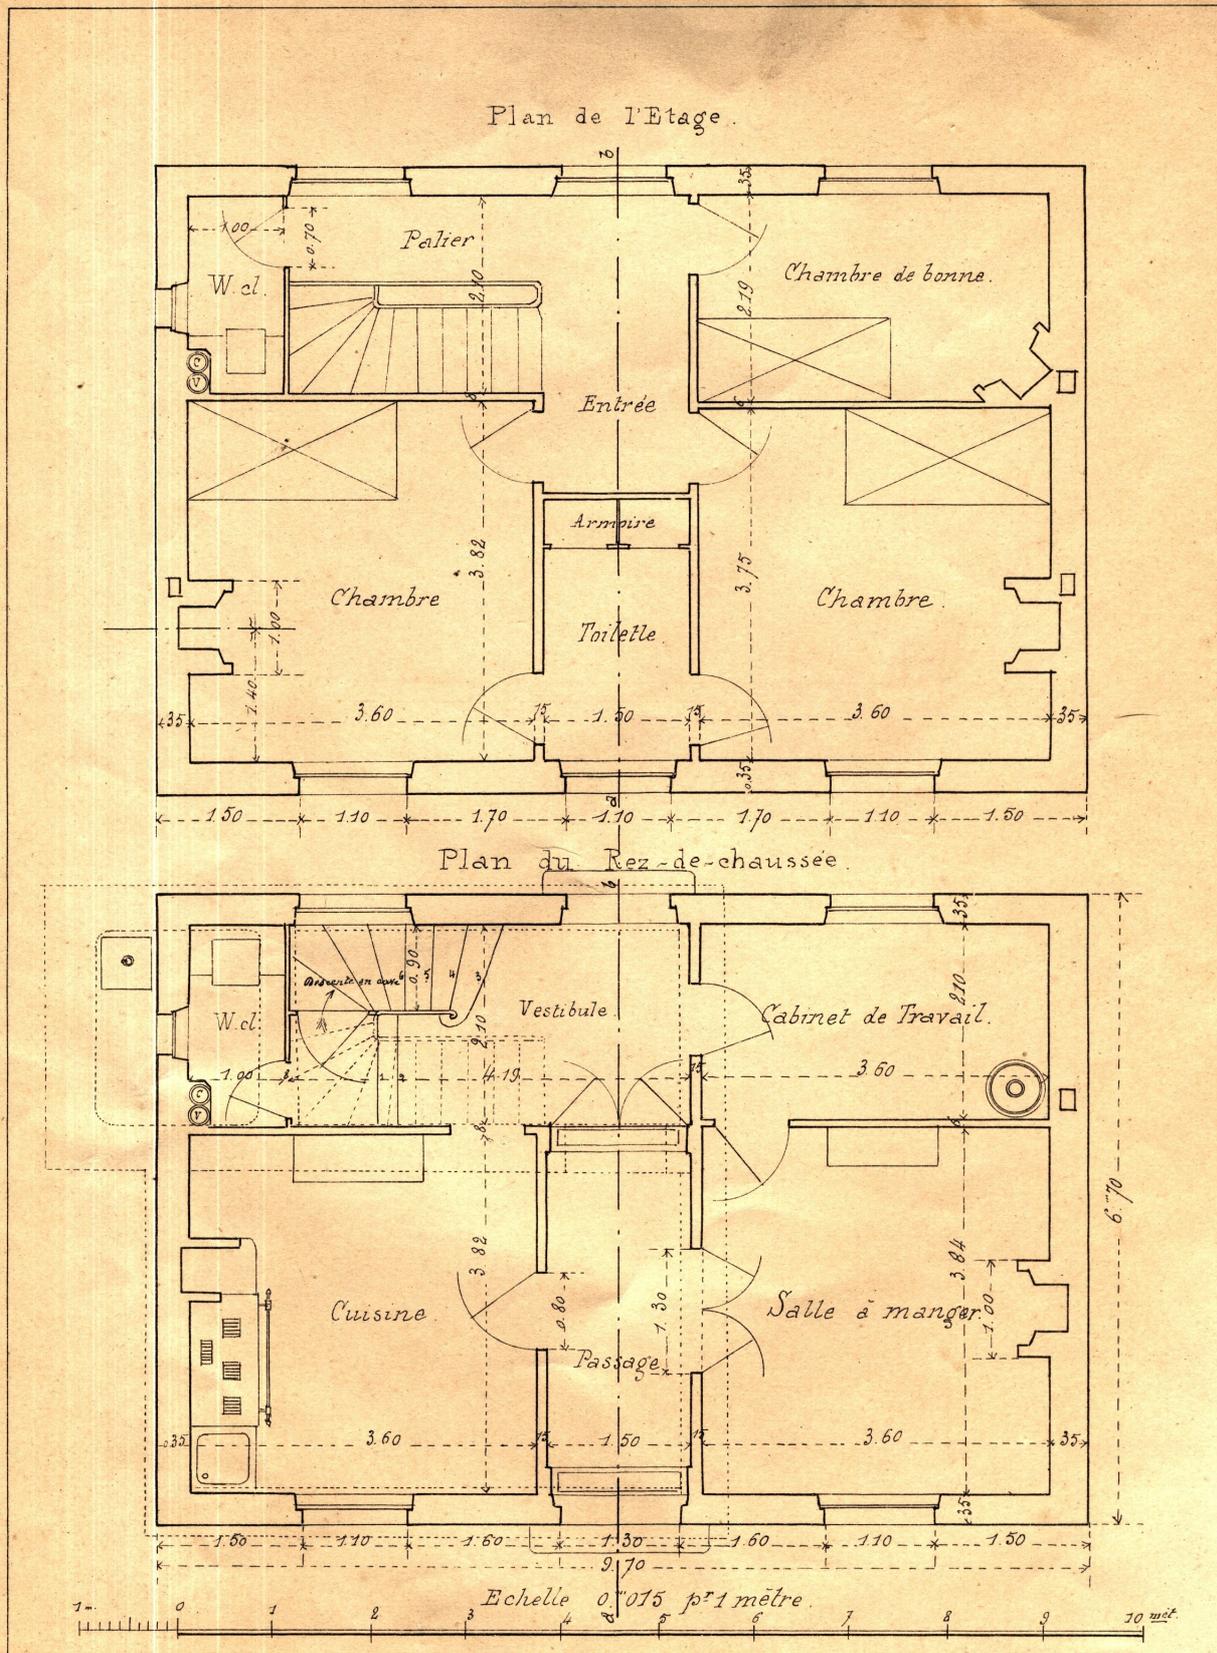

Constructions Modernes et Économiques

Sans date. Probablement fin XIXe. Monrocq fr Edit. Imp. 3 rue Suger, Paris

CONSTRUCTIONS MODERNES & ÉCONOMIQUES.

PL. 2 - D.

LÉGENDE

Ce Præsbytère est édifié dans un jardin clos à proximité de l'Église, dans une paroisse desservie par un curé.

Il se compose d'un rez-de-chaussée sur cave et d'un étage surmonté d'un grenier.

Surface couverte, 65 mètres carrés.

DISTRIBUTION

REZ-DE-CHAUSSÉE. — Salle à manger 3^m84 × 3^m60.
Cuisine 3^m82 × 3^m60.
Passage 3^m84 × 1^m50.
Cabinet de travail 3^m60 × 2^m10.
Vestibule et cage d'escalier 4^m19 × 2^m10^m
Water-closet.

ÉTAGE. — Chambre à coucher 3^m82 × 3^m60.
Chambre d'ami 3^m75 × 3^m60.
Toilette commune 2^m80 × 1^m50.
Chambre de bonne 3^m60 × 2^m19.
Entrée, Palier, Water-closet.

CONSTRUCTION, DEVIS

Les murs de fondation et de cave en maillière, 0^m50 d'épaisseur hourdés en mortier de chaux hydraulique; escalier de cave en pierre; murs en élévation 0^m35 d'épaisseur en moëllon, enduits et crépis en mortier de chaux. La façade en pierre de taille tendre, les jambages des fenêtres du 1^{er} par assises pierre et brique, les linteaux au-dessus des baies du 1^{er}, la frise en briques, suivant dessin, la lucarne en pierre. Couverture en ardoises, la cuisine, passage et le vestibule du rez-de-chaussés en carreaux dits de Maubeuge; Les cloisons intérieures en briques. L'escalier en chêne, limon, crémaillère, main courante, balustr. s en fer rond.

Maçonnerie. — Moëllon 90 mètr. cubes

» — Pierre de taille 17 mètr. cubes.

Charpente et Solivage — Sapin 2 mètr. cubes 500.

Couverture. — 81 mètres superficiels.

Plomberie. — Chéneaux, tuyaux de descente, coyaux, etc.

Serrurerie. — Ancres, chaînages, ferrures des portes et fenêtres, barres d'appui, balcons, crémones et serrures de sûreté.

Menuiserie. — 2 portes extérieures chêne à façon, 11 fenêtres, 2 chassis de water-closet et siège en chêne poli. 1 porte à 2 vantaux, 12 portes intérieures sapin à petits cadres, Placard dans le cabinet de toilette. Lambris dans le passage. Plinthes, baguettes d'angle et 1/2 baguettes, chambranles, huisseries. etc.

Parquets. — Chêne sur lambourdes, au rez-de-chaussée 21 mètr. 60 superficiels. Etage, Parquets en sapin dits à l'anglaise 50 mètr. superficiels.

Peinture et Vitrerie. — 3 couches, 2 tons, collage de papiers de tenture, etc.

PRIX APPROXIMATIF

Cette construction avec les matériaux ci-dessus décrits coûterait dans les environs de Paris environ 14.000 fr., étant donné la façade en pierre détaille. En province 15 à 25 % en moins soit 10 à 12.000 fr.

NOTES ET OBSERVATIONS

Cette façade pourrait être exécutée en plâtre dans les localités où ce produit de bonne qualité est employé sans inconvénients pour la solidité de ce ravalement ce qui réduirait ce prix d'environ 1000 fr.

Détails d'exécution

